

# Abri Cigogne®


## Des modules autoportants et adaptables



Les Abris Cigogne® révolutionnent le déploiement de consignes collectives vélos. **Installables et déplaçables en un clin d'œil**, ils permettent de mettre en place rapidement un service de stationnement vélos sécurisé. Entièrement fabriqué dans nos usines, **chaque module comporte 20 places** et peut s'assembler pour former des ensembles de 40, 60, 100... places de stationnement. Leur capacité peut évoluer dans le temps par ajout ou suppression de modules. **Installation temporaire ou pérenne**, ces abris peuvent s'adapter et suivre l'évolution de vos besoins. **L'habillage de ces consignes vélos est personnalisable** avec un large choix pour s'intégrer au mieux au site d'implantation.


### + PRODUIT

- ⊕ protection des vélos **contre le vandalisme et les intempéries**
- ⊕ **conception modulaire** permettant d'adapter la capacité
- ⊕ large choix de **personnalisations possibles**
- ⊕ **équipé de racks double-étage** Optima V10
- ⊕ **simplicité de transport et d'installation**

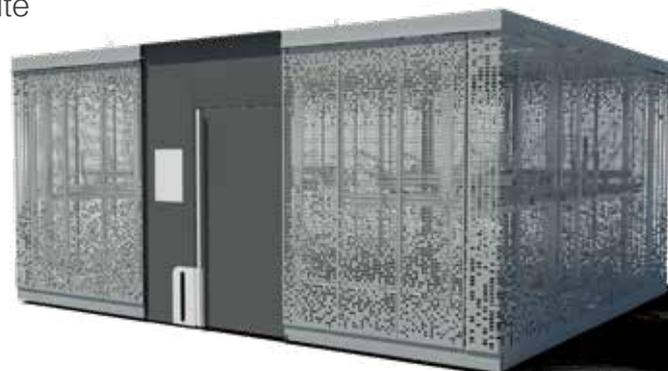

## ABRI CIGOGNE® - VERSION STANDARD

### Schéma légendé :

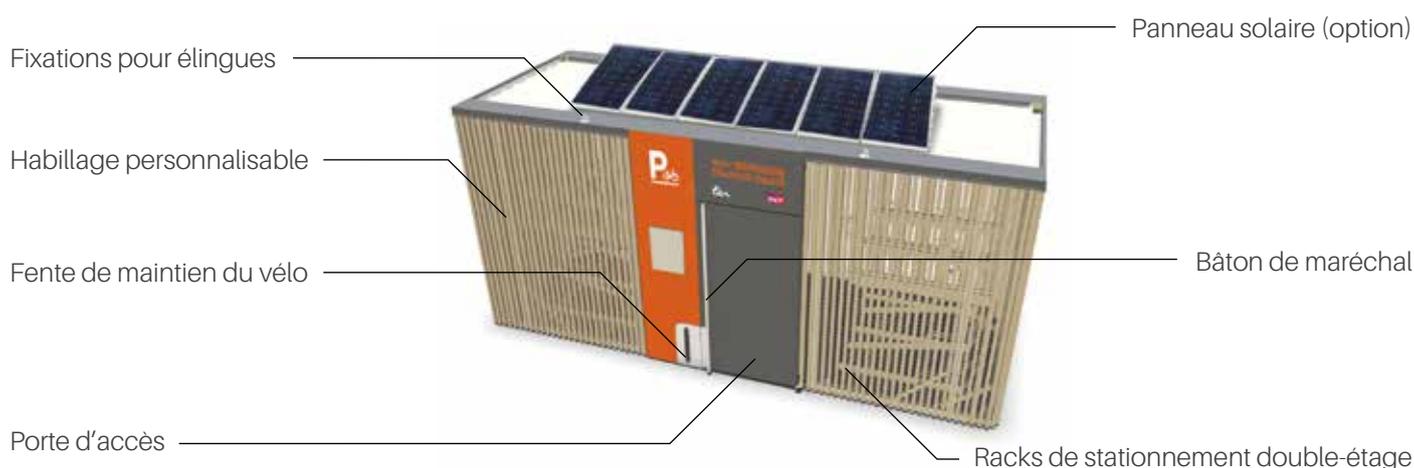




## CARACTÉRISTIQUES

### Dimensions L x H x P :

- 6315 x 2997 x 2545mm / module initial 20 places
- 6315 x 2997 x 2545mm / module complémentaire 20 places  
(+ réglage possible des pieds jusqu'à 150mm)

### Poids :

- 2800 kg / module initial 20 places
- 2800 kg / module complémentaire 20 places

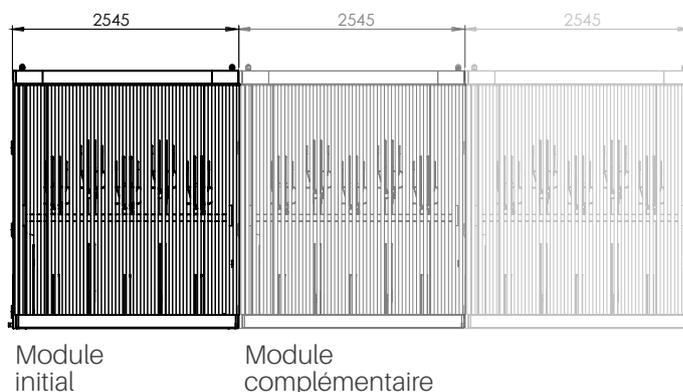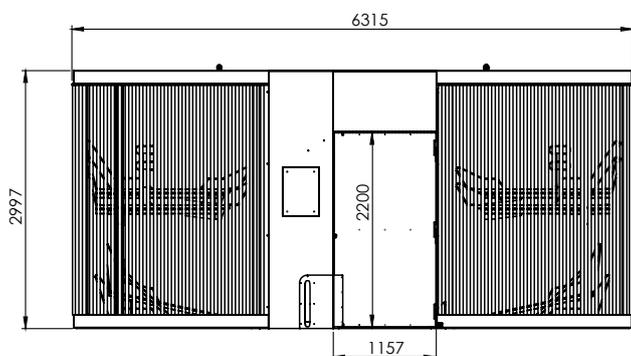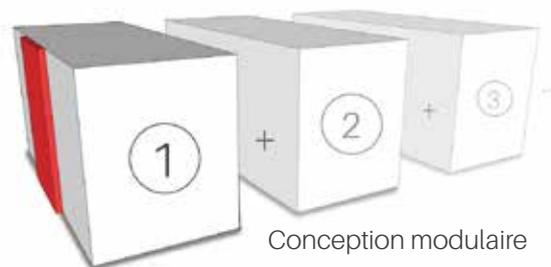

### Matériaux :

- Toit bac acier finition galvanisé
- Protection Inox de chant de porte et bas d'intérieur de porte
- Habillage tôle perforée motif rond régulier ou aléatoire, carré régulier, ou carré aléatoire, barreaudage bois ou métal

### Traitements :

- Habillage thermolaqué,
- Structure acier galvanisé.



Racks double-étage OptimaV10

**Description :**

- Abri sécurisé pour 20 vélos sur racks double-étage Optima V10



Abri autoportant, transport et pose faciles avec un camion-grue



Fente de maintien du vélo

## FINITION STANDARD - HABILLAGES



Barreaudage bois + grille métallique



Barreaudage métallique




Tôle avec perforations carrées aléatoires



Tôle avec perforations rondes régulières

## FINITION STANDARD - COULEURS

Habillage thermolaqué selon 2 RAL au choix à répartir entre les groupes de pièces définis par plan, voir le document «choix RAL cigogne».

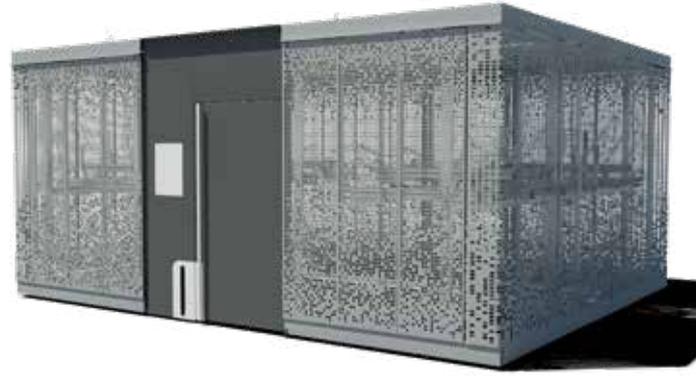

## OPTION - ALIMENTATION SOLAIRE



Cellules photovoltaïques

## OPTIONS - CONTRÔLE D'ACCÈS



Badge Rfid



Multitechnologie (Rfid + QR Code)

## OPTIONS - ACCESSOIRES



Support antivols



Station de gonflage manuelle  
ALTAO T'Pump



Borne de recharge «P» VAE



Casiers de rangement



Vitrine



Miniboîte à outils



Vidéosurveillance



Captage des vélos



Suppression de places hautes



Coup de Poing d'Arrêt d'Urgence



Un besoin, une question ?  
Contactez-nous !

## LIVRAISON

Livré monté par module de 20 places par camion-grue avec élingues et manilles.  
Pièces de jonction entre modules montées sur place.

## INSTALLATION

Pose sur sol dur de type plot ou dalle béton, ou enrobé absorbant les descentes de charges (à préciser).  
Sur pieds réglables autoportant.  
2 ancrages sur le bas du dormant uniquement.

## GARANTIE

Structure garantie 5 ans pièces et main d'œuvre.  
Cette garantie n'inclut pas les dommages causés à la suite d'actes délictueux, par une installation non conforme à nos instructions, par une mauvaise utilisation, par l'usure normale de pièces, ou par l'absence d'entretien normal ou selon nos instructions.



01 53 68 04 22  
contact@catp.fr  
www.catp.fr

CATP  
23 rue Daviel 75013 PARIS